

Faldarmsmarkise

2023

Sun 4000 Type 100

En kraftig og eksklusiv hellukket kassettemarkise med faldarme med gastykfedre i den bedste kvalitet.

Anvendes til alle type vinduespartier.

Godkendelser

Vindklasse 3 – 13,8 m/sek.
CE-mærket efter EN 13561.

ALUX®



Tekniske Specifikationer

Maksimal markisebredde

5000 mm med to arme
7000 mm med tre arme

Fremspring

750 mm
1000 mm
1200 mm
1500 mm
1750 mm

1750 mm fremspring kun ved maksimal markisebredde op til 5000 mm

Kassette størrelse

Bredde: 132 mm
Højde: 130 mm

Kassette-/stel farver

Naturelokseret aluminium er standard.
Kan leveres i RAL-farver mod merpris.

Frontprofil

Det unikke frontprofil danner en helt lukket kassette, når markisen er kørt ind. Det betyder, at dugen er godt beskyttet mod vejr og vind og får derfor en lang levetid.

Profilen kan forsynes med tungekant eller lige flæse mod merpris.

Faldarme

Markisen udføres i ekstruderet aluminiumsprofil og med stærke gasfjedre.

Variabel dropvinkel (fra 0° til 135°).

Betjening

Snekkegear/drejegreb eller motor 230 V.

Motor

Leveres som standard med Elero motor og styring. Somfy motor og styring kan vælges mod merpris.

Styring

Alle former for avanceret styring blandt andet sol- og vindautomatik, med eller uden fjernstyring.

Se mere under tilbehør på sidste side.

Dug

Valgfri dug fra dugkatalog. Acryldug 300 g/m² - CLEANGARD specialbehandling for markiser. Smudsafvisende, råd- og vandbestandig. UV-beskyttelsesniveau på UPF 25 - 39 svarende til 96.0% - 97.4%.

Dug kan leveres med tekst eller logo på dug mod merpris.

Montagemuligheder

Kan monteres på væg med vægbeslag eller under dæk med specielle dæksbeslag.

Drift og vedligehold


- Funktionstest af motor, styring og sikkerhedsudstyr.
- Kontrol af ophæng, befæstelse og dele for skader.
- Efterspænding af bevægelige dele.
- Rengøring af profiler og eventuelt smøring af lejer og bevægelige dele.

Skræddersyet serviceaftale kan tilkøbes.




Tekniske Specifikationer


Vægmontering

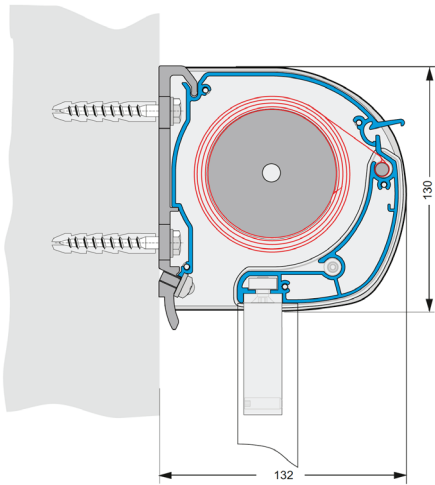


Dækmontering

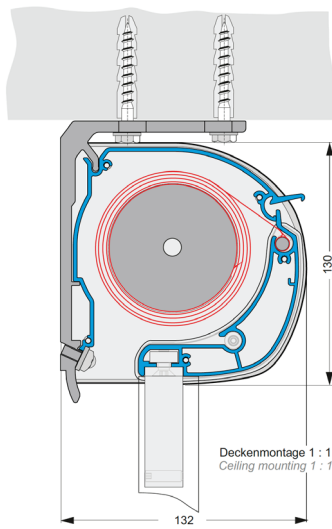


Vægmontering

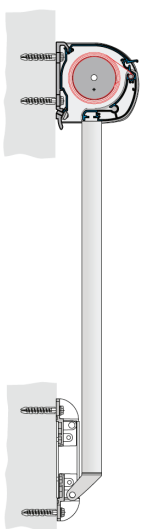

Dækmontering

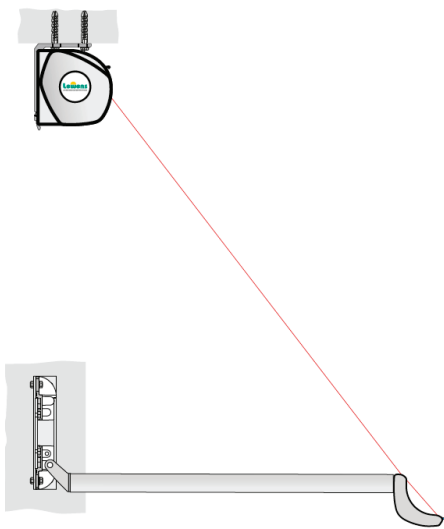

Armlacering / pladskrav for faldarme

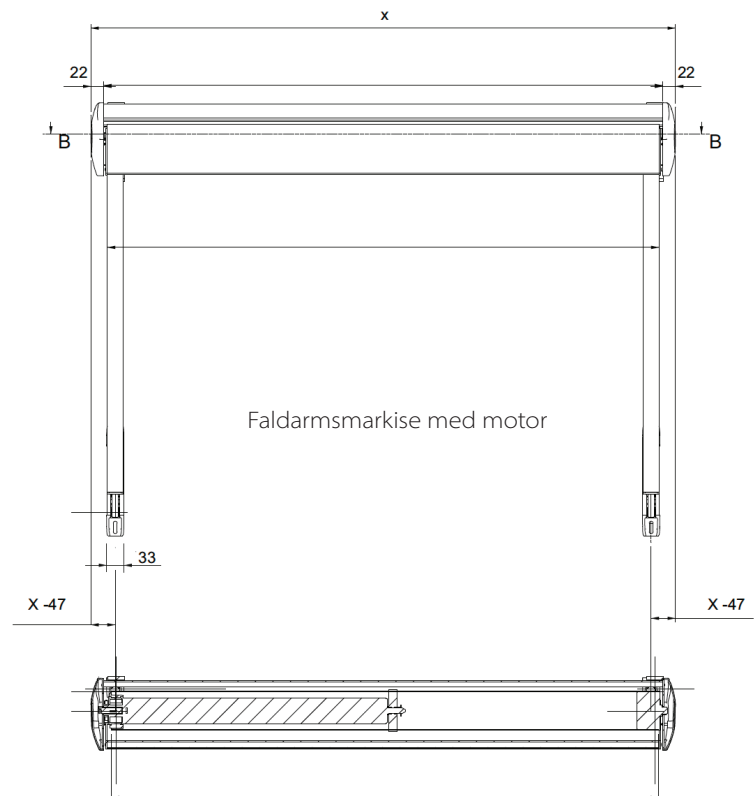

Faldarm med gastrykfjeder



Tilbehør



MonoTel 2 fjernbetjening
1 kanal



LumeroTel 2 fjernbetjening
1 kanal + sol & vind



VarioTel 2 fjernbetjening
5 kanaler + sol & vind



Unitec
Vægsender



Trådløs - Aero 868
Sol & vind

Leveres inkl.
fjernbetjening



Kablet - AeroTech
Sol & vind



Trådløs styring - Centero Home
Appstyring



LK Fuga
Vippekontakt



ALUX[®]
Sun & Safe Systems

Holmbladsvej 4-6
DK-8600 Silkeborg

+45 70 26 21 40
alux@alux.dk
www.alux.dk