

# Knækarmsmarkise

2022

## Sun 2000

En enkelt og åben markise i mange størrelser. Denne markise fås med lille frontprofil der kan leveres med eller uden volant.

Sun 2000 knækarmsmarkise er ideel til overdækning og solafskærmning, hvor man ønsker et klassisk markise look.

### Godkendelse

Vindklasse 2 – 10,6 m/sek.

CE-mærket

# ALUX®



# Tekniske Specifikationer

## Godkendelse

Vindklasse 2 – 10,6 m/sek.  
CE-mærket.

## Maksimal markisebredde

6000 mm med 2 knækarme.  
7000 mm med 3 knækarme.  
Koblede anlæg op til 18.000 mm.

## Fremspring i mm

1500/2000/2500/3000/3500/4000.

## Minimum bredde ved fremspring med 2 arme

F: 1500 mm – B: 2400 mm  
F: 2000 mm – B: 2380 mm  
F: 2500 mm – B: 2880 mm  
F: 3000 mm – B: 3380 mm  
F: 3500 mm – B: 3880 mm

## Markisearme

Knækarme er udført i kraftigt aluprofil med indbyggede fjedre med stor styrke, hvilket giver optimal dugspænding.

## Betjening

Snekkegear/drejegreb eller motor 230 V m/u. fjernbetjening.

## Stelfarver

Naturelokseret E6/EV 1. Detailelementer leveres pulverlakeret i grå farve RAL 7035. Leveres også i andre RAL-farver mod merpris.

## Dug


Valgfri markisedug fra katalog. Acryldug 300 g/m<sup>2</sup> - CLEANGARD specialbehandling for markiser. Smudsafvisende, råd- og vandbestandig. UV-beskyttelsesniveau på UPF 25 - 39 svarende til 96.0% - 97.4%.



## Volant

Markiserne leveres med eller uden volant.  
Disse kan være mellem lige- eller bølgekant.

## Ligekant



## Bølgekant



## Tilbehør

Se bagside.

## Montage

Sun 2000 monteres med flytbare beslag som betyder at markisen kan fastgøres efter hvor der er bæredygtig underlag. Kan monteres eller to eller flere konsoller afhængig af bredde og underlagets placering samt beskaffenhed.

Hældning kan justeres fra 5° til 45°, anbefalet er min. 14°, for optimal vandafløb.

## Drift og vedligehold

- Funktionstest af motor, styring og sikkerhedsudstyr.
- Kontrol af ophæng, befæstelse og dug for skader.
- Efterspænding af bevægelige dele.
- Rengøring af styreskiner og eventuelt smøring af lejer og glidebeslag.
- Skræddersyet serviceaftale kan tilkøbes.


## Åben kassette med lille frontprofil



Sun 2000 er en åben markisen der leveres med tagprofil, som beskytter dugen mod regn, alger og snavs. Dermed forlænges dugens levetid betydeligt.

Det lille front profil kan leveres med eller uden volant.


## Det klassiske markise look

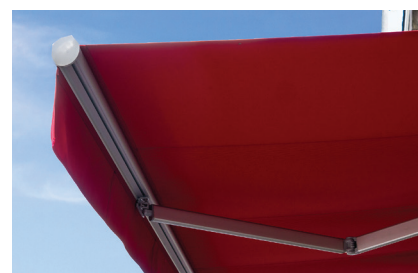


# Tekniske Specifikationer

## Vægkonsoller


90 mm. (Standard)

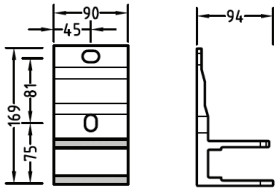

180 mm.




300 mm.

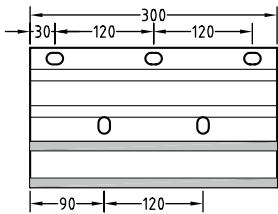


## Montagetyper


Vægmontage

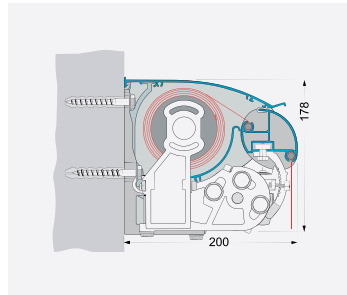


Dækmontage

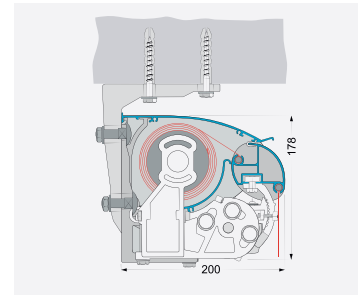


Spærmontage under tagrende  
(25° og 45° taghældning)



Spærmontage ude foran tagrende  
(25° og 45° taghældning)

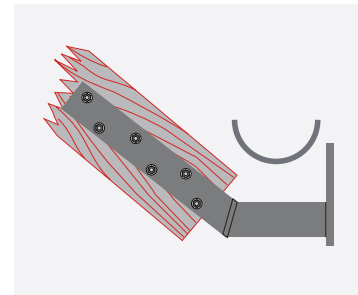

## Beregning af højde og overhøjde ved diverse fremspring

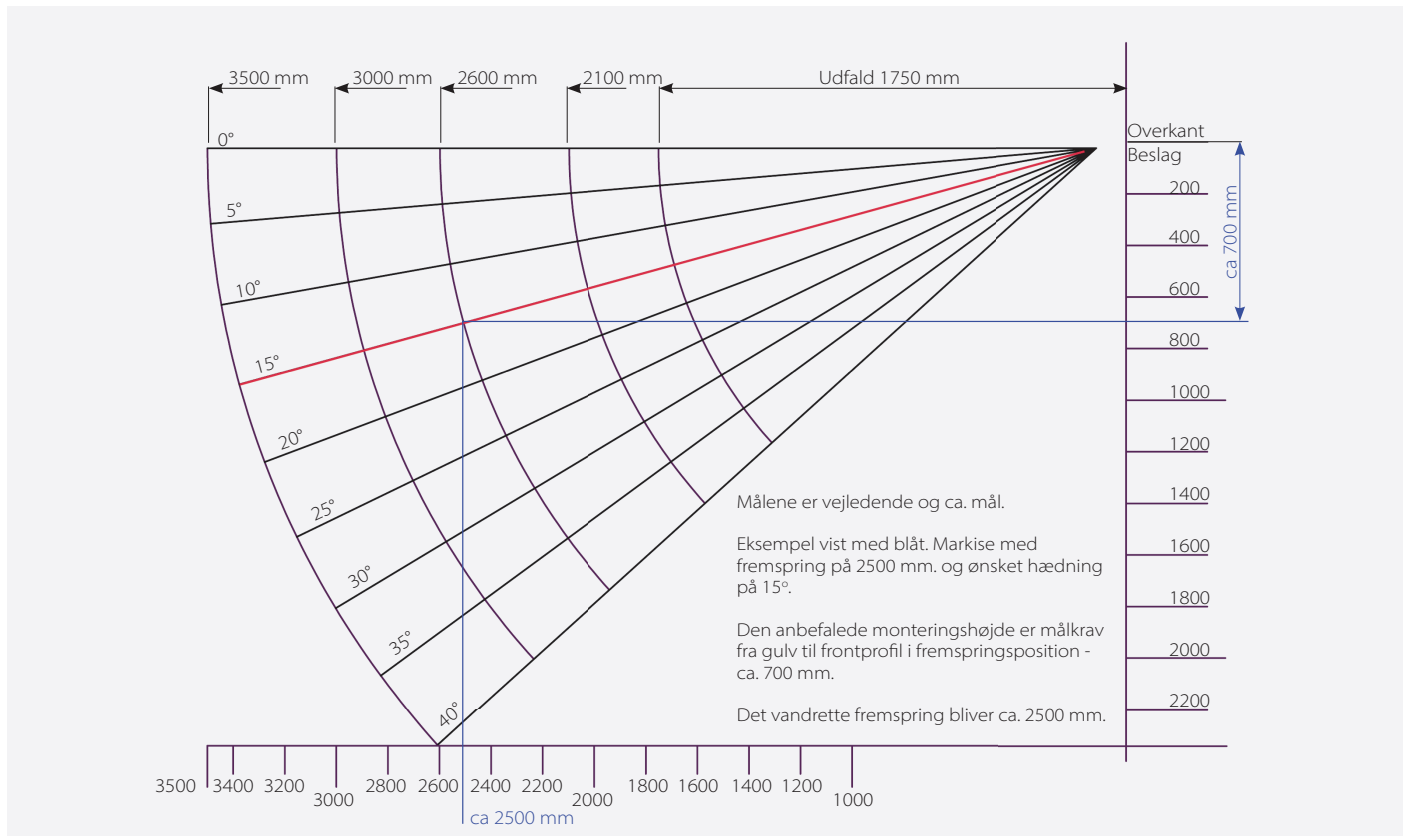

# Tilbehør



MonoTel 2 fjernbetjening  
1 kanal



LumeroTel 2 fjernbetjening  
1 kanal + sol & vind



VarioTel 2 fjernbetjening  
5 kanaler + sol & vind



Unitec  
Vægsender



Trådløs - Proteto 868  
Rystesensor




Trådløs - Aero 868  
Sol & vind

Leveres inkl.  
fjernbetjening



Trådløs styring - Centro Home  
Appstyring

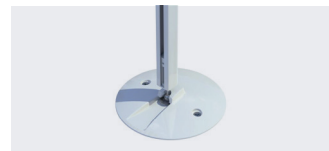


Stabilisering  
Støtteben

NB: Kan ikke anvendes  
i kombination med  
rystesensor samt sol og  
vind automatik.



Solamagic ECO+ pro 2000  
Varmelampe - tænd/sluk

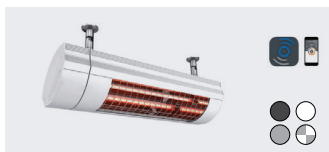

Solamagic ECO+ pro 2000 BTC  
Varmelampe m. app - 3 trin



Solamagic FREE+  
Varmelampe flytbar