

# Parasol

## Sun 3000 - Glatz Fortello

Sun 3000 Fortello er en stærk og kraftig parasol i store størrelser der kan leveres med parasolfod eller nedstøbningsrør og med eller uden LED lys. Velegnet til caféer og restauranter samt private boliger og terrasser med stærk vind.

Sun 3000 Fortello er modstandsdygtig over for vindhastigheder op til 27,7 m/s, når parasollen er nedstøbt

### Godkendelser

Vindklasse 7 – 27,7 m/sek.  
CE-mærket.

# ALUX®



# Tekniske Specifikationer

## Godkendelser

Vindklasse 7 – 27,7 m/sek.  
CE-mærket.

## Parasol form

Runde, rektangulære eller firkantede. 6 størrelser.  
Henviser til målskema på næste side.

## Stel

Stel består af 8 stænger af naturanodiseret aluminium, skruer og nitter af rustfritål, todelt profileret stang Ø 67 x 3 mm.

## Stel farve

Naturelokseret aluminium

Ekstra gebyr for pulverlakeret stel i RAL-farver: Pris på forespørgsel.

## Betjening

Parasollen åbnes med teleskopprincippet som muliggør hurtig åbning og lukning ved hjælp af glide- og spændearmen.

## Integreret LED belysning og batteripakke

Farve: 3000 K (varmhvid)  
Kontinuerligt dæmpbar, maks. 4500 lumen.

Inkl. batteripakke med opladningsindikator, 14,8 V, 10,2 Ah Belysningstid 10 timer med anbefalet lysstyrke LED-belysningssystem er integreret i stiverne. Kan ikke eftermonteres.

## Genopladelige Osyrion LED spots

Få LED lys på parasollen med Osyrion LED, som er genopladelige lysspots der let monteres på parasollen.

Der medfølger oplader, og fås i en pakke med enten to eller fire lys.

## Dug

Dugen er af akryl i markisedug kvalitet af nyeste teknologi. Dugen er vand og smudsafvisende.

UV protection > 98%

Valgfri farve materialeklasse 4 eller 5.



Materialeklasse 4 (100% polyester ca. 250 g / m<sup>2</sup>)

Materialeklasse 5 (100% polyakryl ca. 300 g / m<sup>2</sup>)

## Fastgørelse






Parasolfod 120 kg (91 x 91 x 11.5 - 15.5 cm) eller 180 kg (91 x 91 x 15.5 - 19.5 cm) i størrelse, beregnet til fliser i 40 x 40 x 4 cm. Nedstøbningsrør eller monteringsplade til beton/træ underlag i galvaniseret stål.



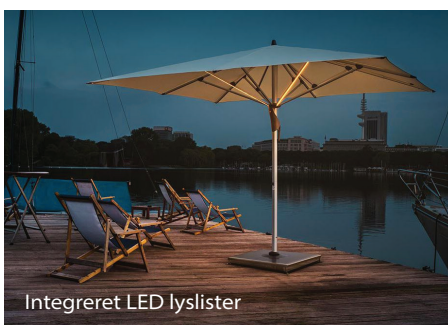

Størrelse, fundament og vægt fremgår i skema på næste side, se kolonne C.




# Tekniske Specifikationer

## Målskema størrelser

					
Ø 400 cm	23.6 m/sek.	300 x 300 cm 350 x 350 cm 400 x 400 cm	27.7 m/sek. 23.6 m/sek. 20.8 m/sek.	400 x 300 cm	23.6 m/sek.

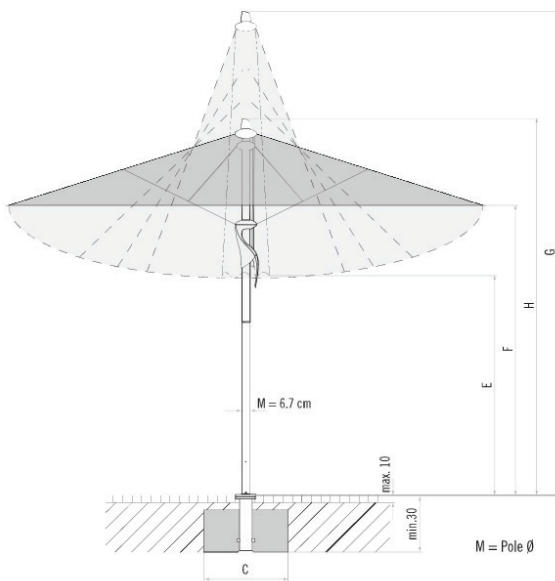

 LED positions on the Fortello LED

Nominal size	Lateral distance	Pole Ø	Area covered	Height closed	Clear headroom	Total height	Height open	Foundation	Minimum weight for base	max. wind speed open perm.
cm	cm	cm	m <sup>2</sup>	cm	cm	cm	cm	cm	kg	km/h (Bft.)
A	AS	M	B	E	F	G	H	C		
Ø 400	370	6.7	11.3	135	215	345	280	80×80	120	23.6 m/sek.
400×300	-	6.7	12	130	215	375	290	80×80	120	23.6 m/sek.
300×300	-	6.7	9	125	215	345	270	80×80	120	27.7 m/sek.
350×350	-	6.7	12.3	110	215	365	280	80×80	120	23.6 m/sek.
400×400	-	6.7	16.0	95	215	385	290	100×100	180	20.8 m/sek.



# **ALUX<sup>®</sup>**

**Sun & Safe Systems**

Holmbladsvej 4-6  
DK-8600 Silkeborg

+45 70 26 21 40  
alux@alux.dk  
www.alux.dk